



Fabrication à notre atelier

LA FENÊTRIÈRE

www.la-fenetreiere.fr

GAMME 70

L'innovante



BAIES
COULISSANTES



FENÊTRES



PORTES




VÉRANDAS

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM




Coulissant 70

Le coulissant haut de gamme dans toutes ses configurations




TRADITIONNEL
SÉRIE 3700

- Esthétique : carré ou galbé
 - Prise de vitrage : 24, 28 ou 32 mm
 - Déclinaison : 2, 3, 4 vantaux (6 et 8 vantaux si configuration face à face)
 - Fermeture : verrou ou crémonne
 - Pose : en neuf ou rénovation
 - Les + produit :
Dormant en coupe droite
ou coupe d'onglet
- Simplicité et rapidité de fabrication (traverse d'ouvrant prédrainé, gache, crémonne, galets à montage rapide...)
Finitions soignées (témoin mastic, bouchon...)




GALANDAGE
SÉRIE 3700

- Esthétique : carré ou galbé
 - Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
 - Déclinaison : 1, 2, 4 vantaux
 - Fermeture : serrure jusqu'à 4 points
 - Pose : en neuf
 - Les + produit :
Rail encastré dans le sol et suppression du battement
- Finition isolation contre le mur dans le refoulement



COULIFIX
SÉRIE 3700

- Esthétique : carré ou galbé.
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Déclinaison : 1 vantail, un fixe ou 2 vantaux, 2 fixes face à face
 - Fermeture : serrure jusqu'à 4 points
- Pose : en neuf ou rénovation
 - Les + produit :
Simplicité de pose et de fabrication
Grand clair de vitrage
Finitions maîtrisées (tunnels de drainage, closoirs, renforts ...)



D'ANGLE
SÉRIE 3700

- Esthétique : carré ou galbé
 - Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
 - Déclinaison : 1 vantail, un fixe ou 2 vantaux, 2 fixes
 - Fermeture : serrure jusqu'à 4 points
 - Pose : en neuf
 - Les + produit :
La solution architecturale du coulissant traditionnel
- Fabrication optimisée : la base d'un coulissant d'angle (profils, accessoires etc...)



DIM MAX
L = 1800 mm/VTL
H = 2500 mm/VTL



THERMIQUE*
 $U_{tr} = 1,4 / U_{tr} = 1,0$
 $S_{tr} = 0,43 / T_{tr} = 0,6$



POIDS MAX
200 kg/VTL



ÉTANCHÉITÉ
A4 E7B VA3



ACOUSTIQUE
 $R_{w,38}$ DB





PMR**





Fenêtre 70

Polyvalence et choix élargi pour différentes architectures



OUVRANT VISIBLE SÉRIE 5700

- Esthétique : carré ou galbé
- Prise de vitrage : 24 à 44 mm
- Déclinaison : OF / OB / Soufflet / Projection / Pivot
 - Les + produit :
Ferrure cachée avec ouverture à 180°
Paumelles à clamer standards ou renforcées (130kg)
Isolation de 120 à 200 mm



OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200

- Esthétique : carré ou galbé
- Prise de vitrage : 28 à 32 mm
- Déclinaison : OF / OB / Soufflet
- Pose : neuf ou rénovation
 - Les + produit :
Ferrure cachée avec ouverture à 180°
Paumelle à clamer standards ou renforcées (130kg)
Poignée centrée

GORGE EUROPÉENNE

GORGE 16

GORGE EUROPÉENNE

GORGE 16



DIM MAX
L = 1700 mm/VTL
H = 2400 mm/VTL



THERMIQUE'
 $U_{w} = 1,4 / U_{g} = 1,0$
 $S_{w} = 0,4 / T_{w} = 0,56$



POIDS MAX
OF = 80 kg/VTL
OB = 80 kg/VTL
SOUFFLET = 80 kg/VTL



ÉTANCHÉITÉ
A4 E1050 VCS



ACOUSTIQUE
 $R_{w} 45$ DB




PMR**

* Conditions de test : fenêtre OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Intercalaire Warm Edge ** Selon encastrement ou profil PMR




Porte 70

Entrez dans le haut de gamme par la grande porte



PLANE SÉRIE 4700

- Esthétique : carré
- Remplissage max : 52 mm pour l'imposte, 80 mm pour le panneau
- Fermeture : serrure à relevage et engrenage jusqu'à 5 points (possibilité serrure électromécanique compatible empreinte digitale et digicode)
- Pose : en neuf ou rénovation
- Les + produit :
Système exclusif de lutte contre l'effet bi-lame
Paumelles en applique ou à clamer
Finitions soignées (seuils, joints, pieds de clippage...)
Seuil à rupture de pont thermique



REPLIABLE SÉRIE 4700

- Esthétique : carré
- Prise de vitrage : 52 mm
- Fermeture : serrure à mortaiser jusqu'à 5 points
- Pose : en neuf
- Les + produit :
Système de lutte contre l'effet bi-lame
Système repliable coulissant et guidé par le bas (prise d'inertie à l'intérieur d'une véranda)
Confort et souplesse d'utilisation



MONOBLOC SÉRIE 5700

- Esthétique personnalisable : style contemporain ou traditionnel
- Remplissage max : 52 mm pour l'imposte, 80 mm pour le panneau
- Fermeture : serrure automatique jusqu'à 5 points
- Pose : en neuf ou rénovation
- Les + produit :
Ouvrant affleurant
Comportement à l'ensoleillement certifié par le CEBTP***



DIM MAX
L = 1500 mm/VTL
H = 3000 mm/VTL



THERMIQUE*
 $U_{g,0} = 1,5 / U_{g,1} = 1,0$
 $S_{g,0} = 0,31 / T_{g,0} = 0,44$



POIDS MAX
130 kg/VTL



ÉTANCHÉITÉ
A4 E7B VC3




PMR**




Véranda 70


Une extension revisitée pour des espaces haut de gamme et sécurisés



TRADITIONNELLE
SÉRIE 7700



CONFORT²VIE
SÉRIE 7700



ESPACE²VIE
SÉRIE 7700

- Esthétique : carré ou galbé
- 3 types de toitures possibles : chevrons et épingles, plate
 - Remplissage :
Vitrage : 6 à 100 mm
Panneaux : 16 à 100 mm
- Fermeture : selon configuration produits
- Pose : en neuf ou rénovation
- Les + produit :
Structure à forte inertie pour grande portée
Système de toiture certifié
Isolation performante (joints EPDM, barrette thermique de 36 mm
Pose et montage simples (double pieds de clippage, ailettes de fixation, butée de positionnement)
Intégration de l'ensemble des dormants gamme 70 (coulissant, frappe, porte)



REMPLISSAGE
VITRAGE : 6-100 MM
PANNEAUX : 16-100 MM



SÉCURITÉ
ESPACE SÉCURISÉ




PMR^{}**

^{**} Selon encastrement ou profil PMR

GAMME 70


L'innovante

La gamme 70 de Sepalumic est dotée d'un dormant de 70 mm qui rend l'ensemble des menuiseries adaptables et compatibles entre elles. Elle permet de satisfaire toutes les demandes du professionnel : coulissant, porte, fenêtre et véranda. Les produits de la gamme ont été conçus de manière à faciliter la fabrication et l'installation des menuiseries, et à obtenir des performances thermiques et acoustiques répondant aux exigences du marché.




DORMANT DE 70 COMMUN

Offrant des menuiseries modulables et compatibles (habillage commun : tapés, bavettes...) pour une meilleure rationalisation des stocks



IMPORTANTE MODULARITÉ DE GAMME

Confort, luminosité, acoustique, thermique, sécurité



FABRICATION ET INSTALLATION OPTIMISÉES


Outils et accessoires communs (joints, équerres...) pour une meilleure rationalisation des achats.

Accessoires autopositionnables, à réglage 3D et système d'aide à la pose



POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

ITE en NUE de l'isolation ou du béton
ITE en tableau
ITI en NUI ou en NUE
ITI en tableau




PERSONNALISABLE À SOUHAIT


Grands choix de finitions (accessoires, bouchons, joints...), et de couleurs



Coulissant 70
 Traditionnel Série 3700
bi-rails 2 à 4 vtx coupe d'onglet


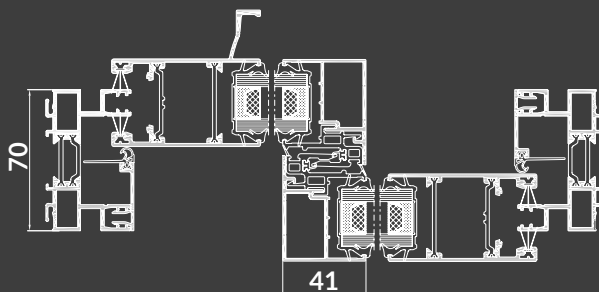


Porte 70
 Plane Série 4700
Simple action à 1 ou 2 vtx

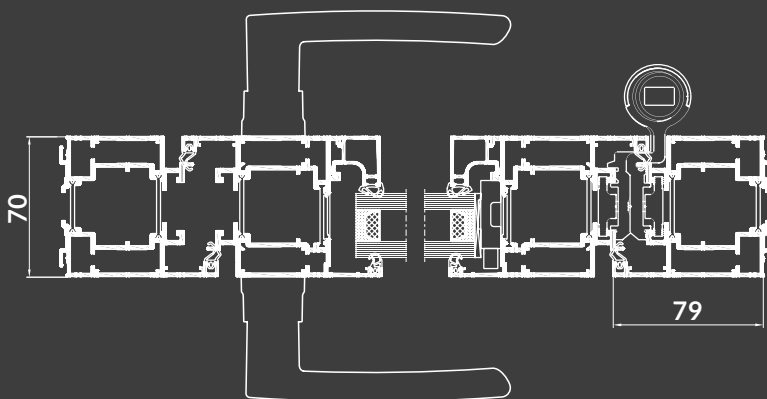



Fenêtre 70
Ouvrant caché Série 5200
OF / OB à 1 ou 2 vtx

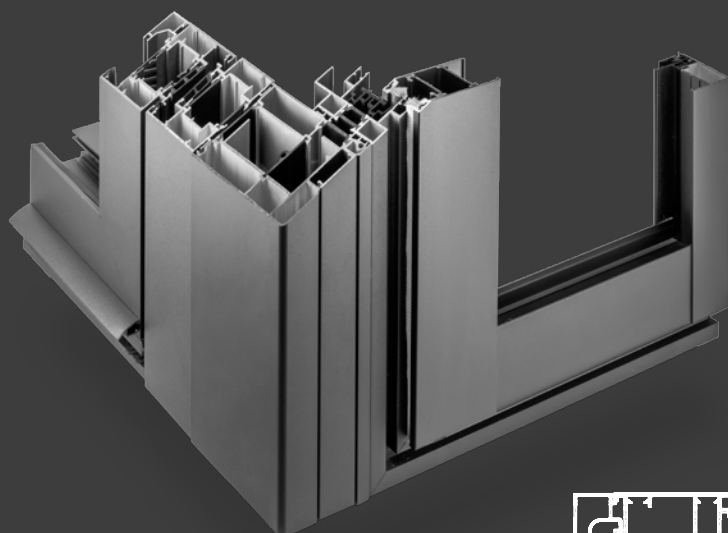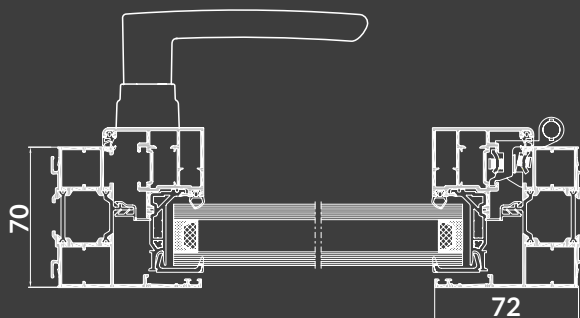

Véraanda 70
Traditionnelle Série 7700
Coulissant Série 3700
et Porte Série 4700

