



Fabrication à notre atelier

LA FENÊTRIÈRE

www.la-fenetreiere.fr

GAMME 70

L'AUDACIEUSE

 COULISSANTS

 FENÊTRES

 PORTES


 VÉRANDAS

SEPALUMIC




SÉRIE 6700 CONFORT+


- Esthétique: minimale et affleurante
- Prise de vitrage: 28 ou 32 mm
- Masse vue minimale: montant central 30 mm
- Nouveaux accessoires d'étanchéité et systèmes à rupture de pont thermique
- Sécurité et résistance renforcées : Nouvelle gâche filante 4 mm, effet bilame limité
- Accessoires prémontés




TRADITIONNEL




GALANDAGE




D'ANGLE



XL



COULIFIX



DORMANT CACHÉ



DIM MAX
L = 2000 MM/VTL
H = 2900 MM/VTL



THERMIQUE*
UW = 1.3 / UG = 1.0
SW = 0.33 / TW = 0.67



POIDS MAX
250 KG/VTL



ÉTANCHÉITÉ
Essai : CER6700_012
A*4 E*6B V*A2



PMR**
À rupture de pont
thermique



I-PROCESS
Disponible
en version
industrielle

* Conditions de test : châssis de L2350x H2180 ** Selon encastrement. Se référer au catalogue technique



FENÊTRE 70

POLYVALENCE ET CHOIX ÉLARGI POUR DIFFÉRENTES ARCHITECTURES


SÉRIE 5200TH ET 5700

- Esthétique : carrée
- Déclinaison : OF / OB / Soufflet / Projection / Pivot
 - Compatible avec systèmes de vérandas 70
- Optimisation des références de la gamme 70 : bavettes, tapées, couvre joint
 - Pose : en neuf ou rénovation

GORGE EUROPÉENNE

GORGE 16A13


NOUVEAU



OUVRANT MINIMAL SÉRIE 5700


- Minimal et affleurant
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Parclose extérieure aluminium
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
- Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant
- Assemblage coupe d'onglet

NOUVEAU DORMANT



OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200TH

- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Parclose extérieure PVC avec joints
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
- Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant
- Assemblage coupe d'onglet ou coupe droite
- Amélioration des performances thermiques du dormant avec barrette polyamide 40 mm



OUVRANT VISIBLE SÉRIE 5700

- Prise de vitrage : 28 à 52 mm
- Option joint bouclier thermique polyamide
- Assemblage en coupe d'onglet



DIM MAX
L = 1200 MM/VTL
H = 2400 MM/VTL



THERMIQUE
UW = 1.4 / UG = 1.0
SW = 0.36 / TLW = 0.49



POIDS MAX
110 KG/VTL



PMR**

* Conditions de test : fenêtre OB1 / OF1 L 1250 x H 1480 mm ** Selon encastrement se référer au catalogue technique



PORTE 70


ENTREZ DANS LE HAUT DE GAMME PAR LA GRANDE PORTE

SÉRIE 4700 ET 5700

► Esthétique: carrée

► Fermeture: serrure à relevage et engrenage jusqu'à 5 points
(possibilité serrure électromécanique compatible empreinte digitale et digicode)

NOUVEAU DORMANT




PLANE SÉRIE 4700

- Nouveau dormant minimal : face vue 48mm
- Remplissage max: 52 mm
- Pose: en neuf ou rénovation
 - Les + produit:
Système exclusif de lutte contre l'effet bi-lame
Paumelles en applique ou à clamer
Finitions soignées (seuils, joints, pieds de clippage...)
Seuil à rupture de pont thermique



MONOBLOC SÉRIE 5700

- Remplissage max:
52 mm pour l'imposte,
80 mm pour le panneau
- Pose: en neuf ou rénovation
 - Les + produit:
Ouvrant affleurant
Comportement à l'ensoleillement
certifié par le CEBTP ***



REPLIABLE SÉRIE 4700

- Prise de vitrage: 52 mm
- Pose: en neuf ou en rénovation
 - Les + produit:
Système de lutte contre l'effet bi-lame
Système repliable coulissant et guidé par le bas (reprise d'inertie à l'intérieur d'une véranda)
Confort et souplesse d'utilisation



DIM MAX
L = 1250 mm
H = 2500 mm



THERMIQUE
VITRAGE : 28 MM TYPE 4/20/4
 $U_{ij} = 1,6 / U_{ij} = 1,0$
 $S_{a,e} = 0,35 / T_{a,e} = 0,49$



POIDS MAX
130 kg



ÉTANCHÉITÉ*
ESSAI : CERA700_014 /
GENIUS BUREAU DE
CONTRÔLE
A4 EBA VCS



PMR**




VÉRANDA 70

UNE EXTENSION POUR DES ESPACES HAUT DE GAMME ET SÉCURISÉS

SÉRIE 7700




COMPATIBLE AVEC PERGOLAS



TRADITIONNELLE


TOITURE CERTIFIÉ CSTB

- Esthétique : carrée ou galbée
 - 4 solutions de toitures :
épine simple, épine tubulaire,
épine à serreur, chevron tubulaire
- Remplissage : jusqu'à 100 mm
 - Type d'ouvertures
 - en façade :
châssis compatibles gamme 70
 - en toiture :
tabatière motorisée
 - Les + produit :
Structure à forte inertie
pour grande portée
Système de toiture certifié CSTB
Cheneau avec ou sans volets roulants
Inclinaison toiture de 5° à 54°



CONFORT²VIE®

- Esthétique : carrée
- Toiture de type panneaux
plein sandwich
 - Remplissage :
panneaux épaisseur 164 mm
 - Type d'ouvertures
 - en façade :
châssis compatibles gamme 70
 - en toiture :
puits de lumière châssis fixe
 - Les + produit :
Système de toiture brevetée
Toiture plate pente 1,15°
Intérieur type plafond plat
Isolation thermique renforcée
étanchéité assurée par membrane 3D
EPDM
Option gazon synthétique




ESPACE²VIE®

- Esthétique : carrée
- Ossature bois lamellé collé
- Toiture soliveaux + OSB + Parevapeur
+ revêtement d'étanchéité
 - Type d'ouvertures
 - en façade :
châssis compatibles gamme 70
 - en toiture :
dôme vitré fixe 1, 2 ou 4 pentes
 - Les + produit :
Toiture conforme aux exigences de
perméabilisé à l'air
et réglementation du CSTB
Toutes les formes sont possibles,
aucune reprise de charge
sur la traverse.
Dimension max. :
pas de limite sur la façade
Confort optimum - très bonne
performance thermique


** Selon encastrement ou profil PMR

COULISSANT 70
Traditionnel Série 6700 Confort+
bi-rails 2 à 4 vtx coupe droite

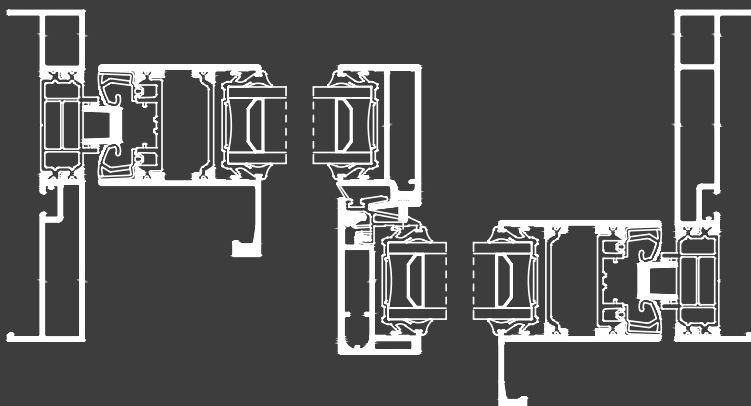


PORTE 70
Plane Série 4700
Simple action à 1 ou 2 vtx


NOUVEAU DORMANT FIN

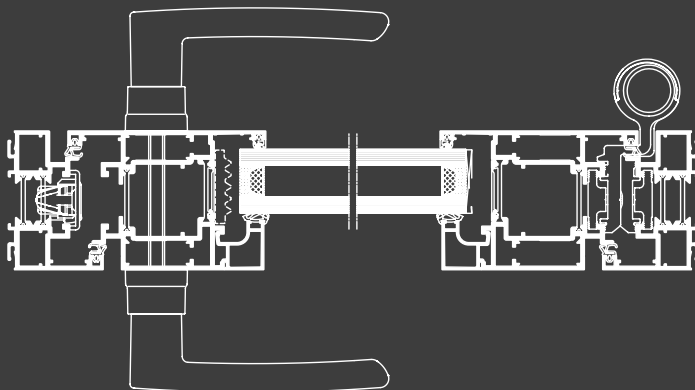



FENÊTRE 70
Ouvrant minimal Série 5700
OF/OB à 1 ou 2 vtx

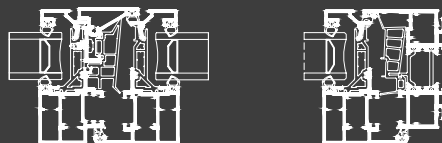


FENÊTRE 70
Ouvrant caché Série 5200TH
OF/OB à 1 ou 2 vtx

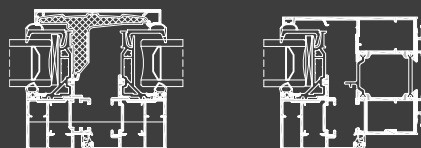

FENÊTRE 70
Ouvrant visible Série 5700
OF/OB à 1 ou 2 vtx

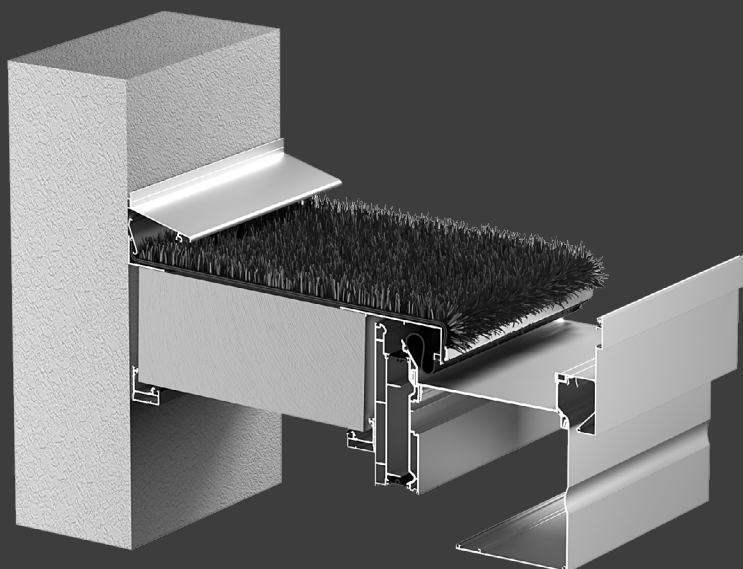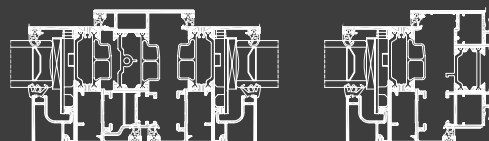


VÉRANDA 70
Confort2Vie

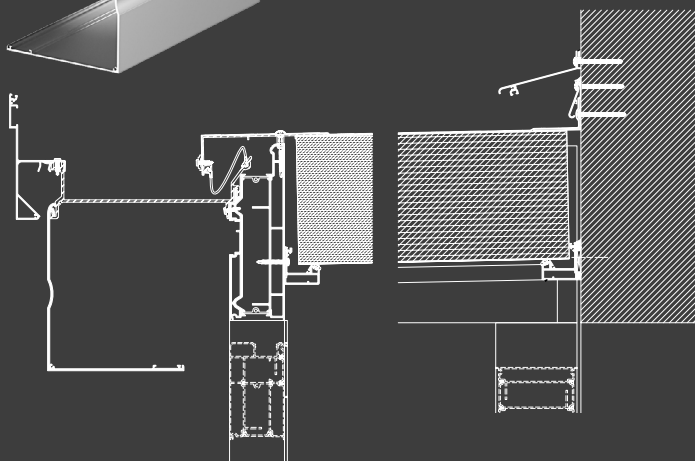

GAMME 70

L'AUDACIEUSE

La gamme 70 de Sepalumic est dotée d'un dormant de 70 mm qui rend l'ensemble des menuiseries adaptables et compatibles entre elles. Elle permet de satisfaire toutes les demandes du professionnel : coulissant, porte, fenêtre et véranda. Les produits de la gamme ont été conçus de manière à faciliter la fabrication et l'installation des menuiseries, et à obtenir des performances thermiques et acoustiques répondant aux exigences du marché.



DORMANT DE 70 COMMUN

Offrant des menuiseries modulables et compatibles (habillage commun : tapées, bavettes...) pour une meilleure rationalisation des stocks



IMPORTANTE MODULARITÉ DE GAMME

Confort, luminosité, acoustique, thermique, sécurité



FABRICATION ET INSTALLATION OPTIMISÉES

Outils et accessoires communs (joints, équerres...) pour une meilleure rationalisation des achats. Accessoires autopositionnables, à réglage 3D et système d'aide à la pose



POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

ITI en applique ou tableau sur béton/monomur ou ossature bois

ITE en applique ou tableau sur béton/monomur



PERSONNALISABLE À SOUHAIT

Grands choix de finitions (accessoires, bouchons, joints...), et de couleurs