



Une sélection
LA FENÊTRIÈRE
www.la-fenetriere.fr

GAMME 70

L'AUDACIEUSE

 COULISSANTS  FENÊTRES  PORTES  VÉRANDAS

SEPALUMIC




COULISSANT 70


LIGNES MINIMALES, PERFORMANCES MAXIMALES

SÉRIE 6700 CONFORT+


- Esthétique: minimale et affleurante
- Prise de vitrage: 28 ou 32 mm
- Masse vue minimale: montant central 30 mm
- Nouveaux accessoires d'étanchéité et systèmes à rupture de pont thermique
- Sécurité et résistance renforcées : Nouvelle gâche filante 4 mm, effet bilame limité
- Accessoires prémontés




TRADITIONNEL




GALANDAGE




D'ANGLE



XL



COULIFIX



DORMANT CACHÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



DIM MAX
L = 2000 MM/VTL
H = 2900 MM/VTL



THERMIQUE*
UW = 1.3 / UG = 1.0
SW = 0.33 / TW = 0.67



POIDS MAX
250 KG/VTL



ÉTANCHÉITÉ
Essai : CER6700_012
A*4 E*6B V*A2



PMR**
À rupture de pont thermique



I-PROCESS
Disponible en version industrielle



FENÊTRE 70


POLYVALENCE ET CHOIX ÉLARGI POUR DIFFÉRENTES ARCHITECTURES

SÉRIE 5200TH ET 5700

- Esthétique : carrée
- Déclinaison : OF / OB / Soufflet / Projection / Pivot
 - Compatible avec systèmes de vérandas 70
- Optimisation des références de la gamme 70 : bavettes, tapées, couvre joint
 - Pose : en neuf ou rénovation

GORGE EUROPÉENNE GORGE 16A13


NOUVEAU



OUVRANT MINIMAL SÉRIE 5700


- Minimal et affleurant
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Parclose extérieure aluminium
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
- Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant
- Assemblage coupe d'onglet

NOUVEAU DORMANT



OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200TH

- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Parclose extérieure PVC avec joints
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
 - Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant
- Assemblage coupe d'onglet ou coupe droite
- Amélioration des performances thermiques du dormant avec barrette polyamide 40 mm



OUVRANT VISIBLE SÉRIE 5700

- Prise de vitrage : 28 à 52 mm
- Option joint bouclier thermique polyamide
- Assemblage en coupe d'onglet



DIM MAX
L = 1200 MM/VTL
H = 2400 MM/VTL



THERMIQUE
UW = 1.4 / UG = 1.0
SW = 0.36 / TLW = 0.49



POIDS MAX
110 KG/VTL



PMR**



PORTE 70


ENTREZ DANS LE HAUT DE GAMME PAR LA GRANDE PORTE

SÉRIE 4700 ET 5700

▸ Esthétique: carrée

▸ Fermeture: serrure à relevage et engrenage jusqu'à 5 points
(possibilité serrure électromécanique compatible empreinte digitale et digicode)

NOUVEAU DORMANT




PLANE
SÉRIE 4700

- Nouveau dormant minimal : face vue 48mm
- Remplissage max: 52 mm
- Pose: en neuf ou rénovation
 - Les + produit: Système exclusif de lutte contre l'effet bi-lame
 - Paumelles en applique ou à clamer
 - Finitions soignées (seuils, joints, pieds de clippage...)
 - Seuil à rupture de pont thermique



MONOBLOC
SÉRIE 5700

- Remplissage max: 52 mm pour l'imposte, 80 mm pour le panneau
- Pose: en neuf ou rénovation
- Les + produit: Ouvrant affleurant
- Comportement à l'ensoleillement certifié par le CEBTP ***



REPLIABLE
SÉRIE 4700

- Prise de vitrage: 52 mm
- Pose: en neuf ou en rénovation
- Les + produit: Système de lutte contre l'effet bi-lame
- Système repliable coulissant et guidé par le bas (reprise d'inertie à l'intérieur d'une véranda)
- Confort et souplesse d'utilisation



DIM MAX
L = 1250 mm
H = 2500 mm



THERMIQUE
VITRAGE : 28 MM TYPE 4/20/4
 $U_g = 1,6 / U_i = 1,0$
 $S_g = 0,35 / T_{in} = 0,49$



POIDS MAX
130 kg



ÉTANCHÉITÉ*
ESSAI : CER4700_014 / GENIUS BUREAU DE CONTRÔLE A4 EBA VCS




PMR**



VÉRANDA 70

UNE EXTENSION POUR DES ESPACES HAUT DE GAMME ET SÉCURISÉS


SÉRIE 7700



TRADITIONNELLE


TOITURE CERTIFIÉ CSTB

- Esthétique : carrée ou galbée
 - 4 solutions de toitures : épine simple, épine tubulaire, épine à serreur, chevron tubulaire
 - Remplissage : jusqu'à 100 mm
 - Type d'ouvertures
 - en façade : châssis compatibles gamme 70
 - en toiture : tabatière motorisée
 - Les + produit : Structure à forte inertie pour grande portée
- Système de toiture certifié CSTB
Cheneau avec ou sans volets roulants
Inclinaison toiture de 5° à 54°



CONFORT²VIE®


- Esthétique : carrée
 - Toiture de type panneaux plein sandwich
 - Remplissage : panneaux épaisseur 164 mm
 - Type d'ouvertures
 - en façade : châssis compatibles gamme 70
 - en toiture : puits de lumière châssis fixe
 - Les + produit : Système de toiture brevetée
Toiture plate pente 1,15°
Intérieur type plafond plat
Isolation thermique renforcée
étanchéité assurée par membrane 3D EPDM
- Option gazon synthétique



ESPACE²VIE®



- Esthétique : carrée
- Ossature bois lamellé collé
- Toiture soliveaux + OSB + Parevapeur + revêtement d'étanchéité
 - Type d'ouvertures
 - en façade : châssis compatibles gamme 70
 - en toiture : dôme vitré fixe 1, 2 ou 4 pentes
 - Les + produit : Toiture conforme aux exigences de perméabilisé à l'air et réglementation du CSTB
Toutes les formes sont possibles, aucune reprise de charge sur la traverse.
Dimension max. : pas de limite sur la façade
Confort optimum - très bonne performance thermique

COULISSANT 70
Traditionnel Série 6700 Confort+
bi-rails 2 à 4 vtx coupe droite


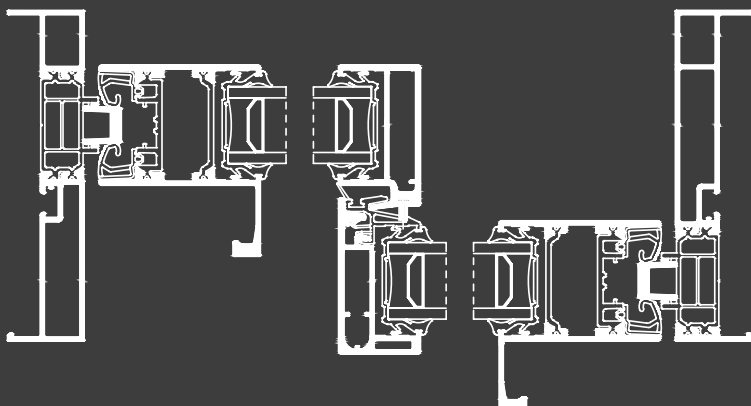


PORTE 70
Plane Série 4700
Simple action à 1 ou 2 vtx


NOUVEAU DORMANT FIN

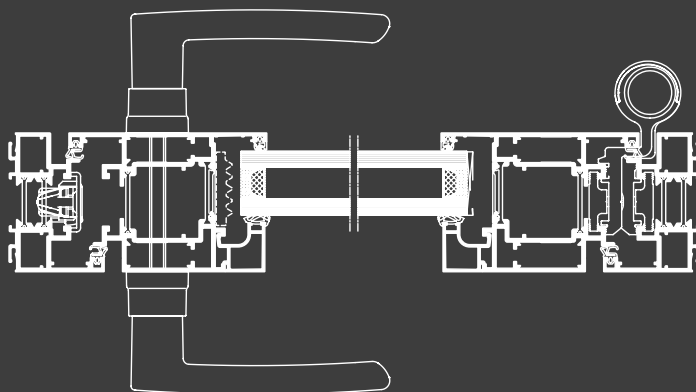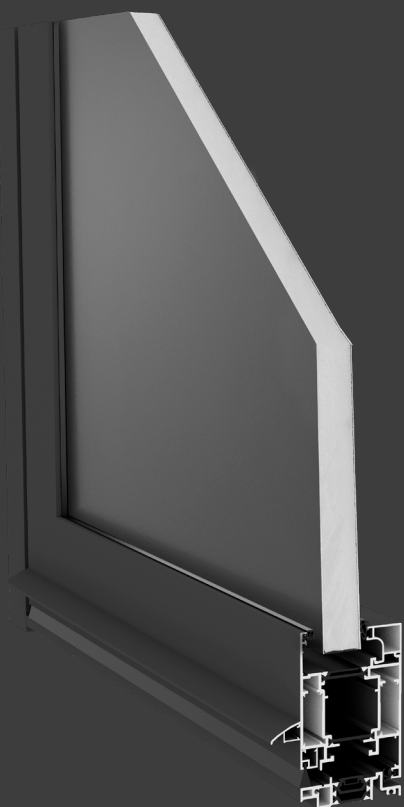



FENÊTRE 70
Ouvrant minimal Série 5700
OF/OB à 1 ou 2 vtx

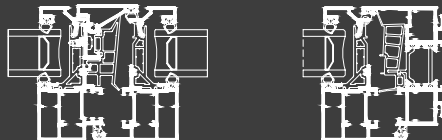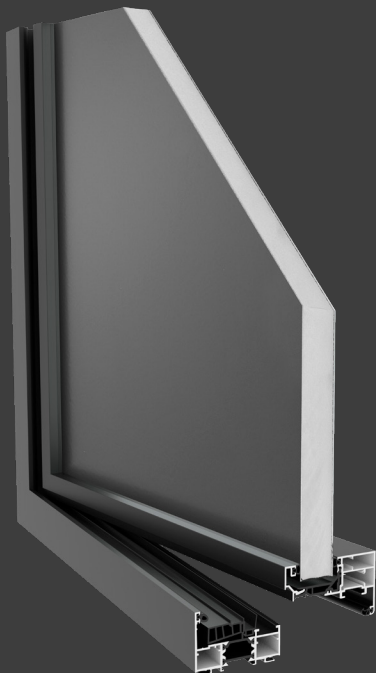


FENÊTRE 70
Ouvrant caché Série 5200TH
OF/OB à 1 ou 2 vtx

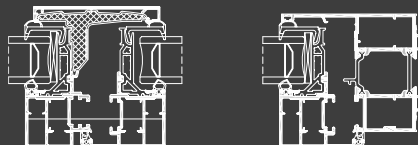

FENÊTRE 70
Ouvrant visible Série 5700
OF/OB à 1 ou 2 vtx

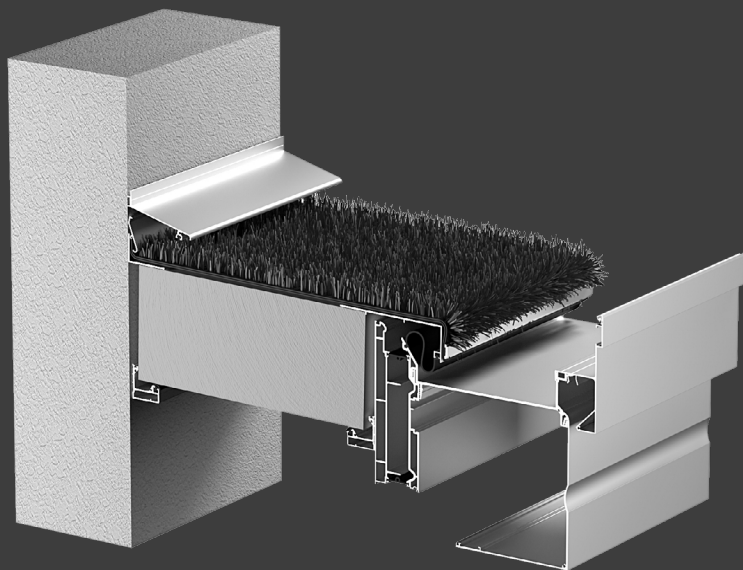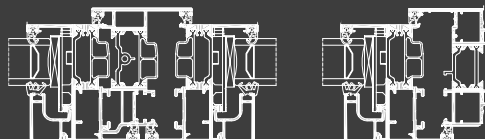


VÉRANDA 70
Confort2Vie

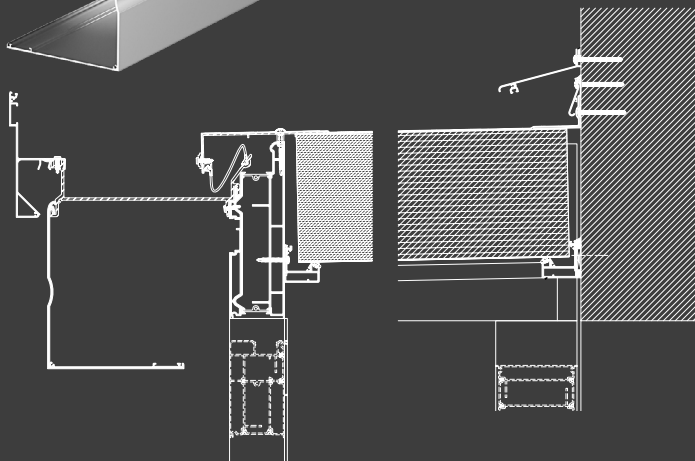

GAMME 70

L'AUDACIEUSE

La gamme 70 de Sepalumic est dotée d'un dormant de 70 mm qui rend l'ensemble des menuiseries adaptables et compatibles entre elles. Elle permet de satisfaire toutes les demandes du professionnel : coulissant, porte, fenêtre et véranda. Les produits de la gamme ont été conçus de manière à faciliter la fabrication et l'installation des menuiseries, et à obtenir des performances thermiques et acoustiques répondant aux exigences du marché.



DORMANT DE 70 COMMUN

Offrant des menuiseries modulables et compatibles (habillage commun : tapées, bavettes...) pour une meilleure rationalisation des stocks



IMPORTANTE MODULARITÉ DE GAMME

Confort, luminosité, acoustique, thermique, sécurité



FABRICATION ET INSTALLATION OPTIMISÉES

Outils et accessoires communs (joints, équerres...) pour une meilleure rationalisation des achats. Accessoires auto-positionnables, à réglage 3D et système d'aide à la pose



POSE EN NEUF ET RÉNOVATION

ITI en applique ou tableau sur béton/monomur ou ossature bois

ITE en applique ou tableau sur béton/monomur



PERSONNALISABLE À SOUHAIT

Grands choix de finitions (accessoires, bouchons, joints...), et de couleurs